

Dairy  
Spares

TOPAZ

TROUGH VALVE

## Topaz-uimuriventtiili Vapaa virtaus nopeaan täyttöön


Wf121 TOPAZ-UIMURIVENTTIILI C/W-MUTTERI LIITÄNTÄ 20 mm (3/4")




Topaz-uimuriventtiili soveltuu karjan juottotarpeisiin asiakkaille, joilla on oma vedentulo. Topaz-venttiili mahdollistaa veden vapaan virtauksen ja ylläpitää riittävää vesimäärää kovimman kysynnän ajan. Kaikki eläimet saavat juotua riittävästi, vaikka vedestä olisikin kilpailua.

Ominaisuudet:

- o kompakti, kestävä rakenne
- o rakennettu korroosionkestävästä materiaalista
- o suodatin vedentuloa varten
- o uusi DE+ACH-pikavapautusjärjestelmä helpottaa pääsyä tiivisteisiin
- o positiivinen ON/OFF-toiminta
- o tuloliitäntä 20 mm (3/4")
- o helppo asentaa ja huoltaa
- o huoltotyökalu venttiilissä
- o painearvo 5-100 PSI (0,3-7 baaria)
- o virtausnopeus jopa 115-135 l/min (25/30 gal/min) riippuen syöttöpaineesta
- o 20-60 mm:n vedenpinnan tasoero
- o siipipultti helppoon uimurin säätöön
- o venttiilin eristyslukkokytkin
- o suositellaan käytettäväksi vesikaukaloissa, ei ylävesisäiliöissä

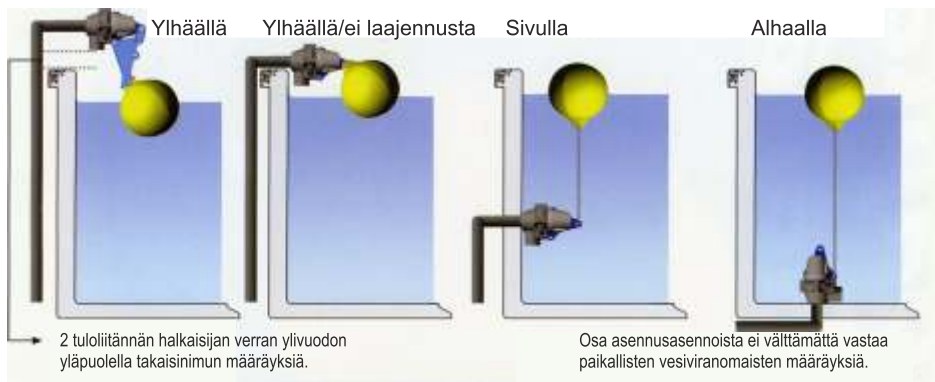

# Topaz-uimuriventtiili

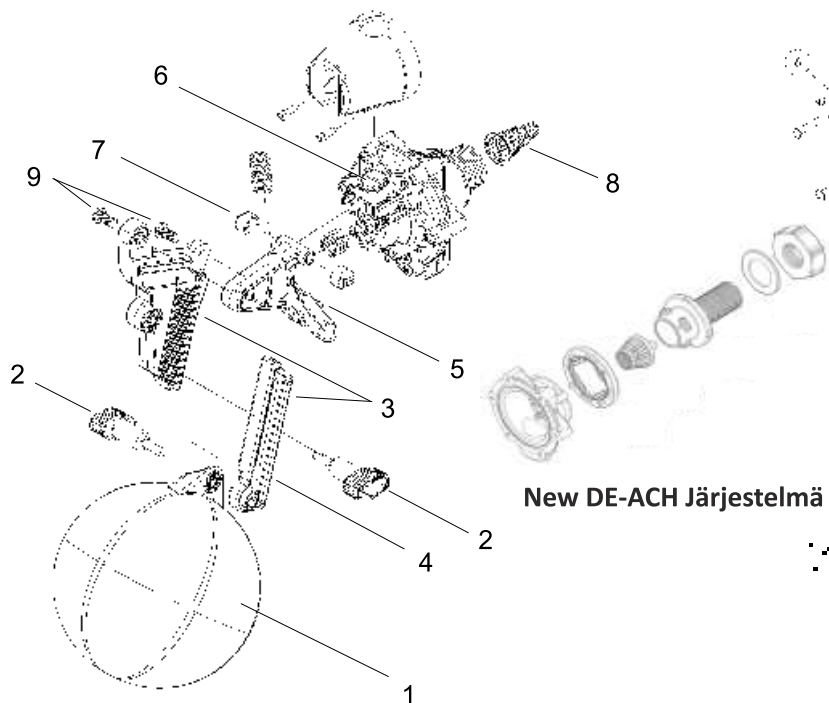

OSANRO	OSAN KUVAUS	DS-KOODI
1	Vakiomallinen pyöreä uimuri	WF146
2	Siipipultti	WF153
3	Liukuva jatkovarsi	WF154
4	Liukuvarsi	WF155
5	Toimilaitteen varsi	WF156
6	Jäätymisenestokorkki	WF157
7	Tappilaakerit (pari)	WF158
8	Kartiosuodatin	WF160A
9	M5-ruuvi	WF176

## Topaz-venttiilirunko

OSANRO	OSAN KUVAUS	DS-KOODI
1	Venttiilirunko 20 mm	WF151A
2	Kalvokokoonpano	*
4	Jäätymisenestokorkki	WF157
7	Suodatin 20 mm	WF160A

## Topaz-venttiilipää

\* Kaikki nämä osat sisältyvät huoltopakkaukseen WF150

OSANRO	OSAN KUVAUS	DS-KOODI
1	Venttiilikorkki	WF152
2	Venttiilin O-rengas	*
3	Venttiilikara	*
4	Venttiilijousi	*
5	Venttiilikorkki	*

## Topaz-pidike ja suojus

Ihanteellinen nopeaan tai väliaikaiseen asennukseen, kestävä suoja Topazille ja liitososille.

OSAN KUVAUS	DS-KOODI
Pidike ja suojus	WF134
Pelkkä pidike	WF135



www.teollisuushankinta.fi  
**TEOLLISUUSHANKINTA**  
 TOIMITTAJA: Puh. 020 765 9580

