

MAGNUM[®] käärintäkalvo



Maahantuoja:
TEOLLISUUSHANKINTA

Indolantie 11, 67600 KOKKOLA
Puh. 020 765 9580
www.teollisuushankinta.fi

 **polivouga**
indústria de plásticos, s.a.

MAGNUM[®] on uusi suorituskykyinen 7-kerroksinen käärintäkalvo. MAGNUM[®]: formulaatio on suunniteltu käytettäväksi kaikissa olosuhteissa ja sopii kaikille paalauslaitteille.

FI. POLIVOUGA[®] luo uuden korkealaatuisen standardin maatalouden venyville kalvomateriaaleille, 7-kerros teknologia - entistä paremmat kalvo-ominaisuudet. Paremmat tikkapudotustestin tuloksen ja repäisyjuuuden lisäksi 7-kerroksisen kalvojen paksuustoleranssit ovat huomattavasti pienemmät. Siinä missä 3-kerroksisen kalvon arvo on $\pm 12\%$, 5-kerroksisen kalvon arvo on $\pm 8\%$ - 7-kerroksinen tekniikka mahdollistaa toleranssin pienentämisen jopa $\pm 3\%$:iin.

*Keskimäärin.



7 kerroksinen rakenne tarjoaa etuja:

Täydellistä tasalaatuisuutta
Erinomainen paalin tiiviys
Varma UV- suoja
Korkea puhkaisulujuus
Korkea repäisyjuuus



Viimeisintä teknologiaa

7 kerroskalvon pienin toleranssivaihtelu täydellistä tasalaatuisuutta varten.

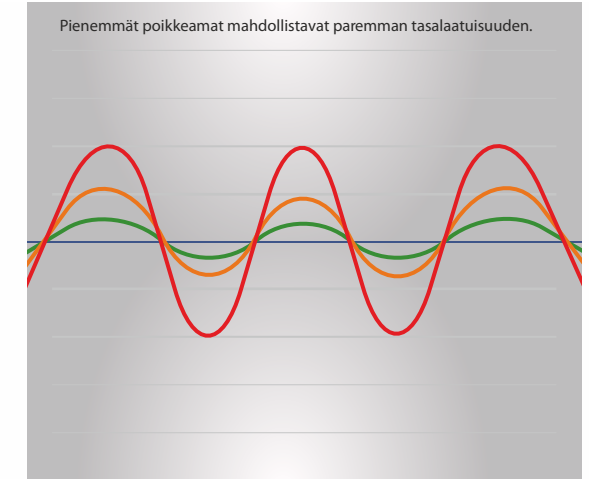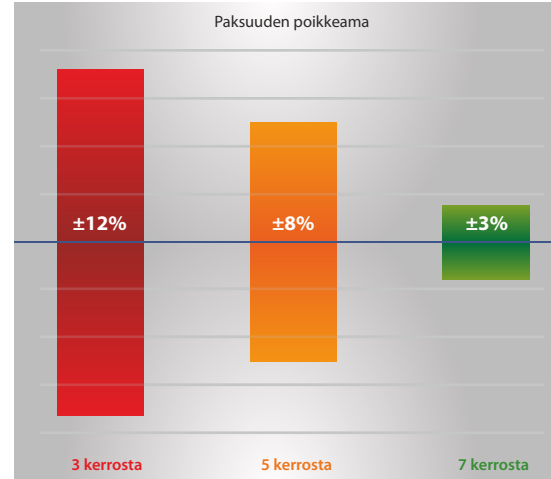







3 kerroskalvo

5 kerroskalvo

7 kerroskalvo

TEKNISET TIEDOT

	Leveys (mm)	Paksuus (μm)	Pituus	Värit			Kierrätettävä
MAGNUM [®]	750 mm	25	1500				100%
MAGNUM [®]	500 mm	25	1800				100%

Tiukat valmistustoleranssit mahdollistavat kalvon laadun täydelliseen tasalaatuisuuden. Näin estetään heikot alueet, joissa kalvo voi rikkoutua. Tämä koskee erityisesti paksuudeltaan ohennettuja kalvoja.

Säilörehun laatu riippuu merkittävästi paalin ilmatiiviyydestä. Olennaisinta ilmatiiviyyden kannalta on paalin kalvokerrosten määrä. MAGNUM-kalvoilla[®] käärityt säilörehupaalit osoittavat erinomaisia tuloksia, kun ne kääritään 6 kalvokerroksella.